



drucken

schließen



Amphitech PTC 102 E



Türfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- in behindertengerechter Ausführung
- mit zwei programmierbaren Direktruffasten.

Die Amphitech PTC 102 E kann angeschlossen werden an:


- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

Funktionen

- Telefon

Technische Daten

- 2 Direktruffasten mit programmierbaren Rufnummern
(Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **2 Rufnummern pro Ruftaste**)
- Piktogrammanzeige (beleuchtet) zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Ausgabe von Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung)
- 1 potentialfreier Kontakt für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, Kamera, etc...)
- Automatischer Testruf
(Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
- Spannungsversorgung 10 bis 30 V DC
- Stromaufnahme max. 350 mA
- Information „Netzspannungsausfall“ bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
- Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Rufe)
- Unterputzmontage
- Abmessungen: 210 x 120 x 32 mm
- Schutzgrad: IP 55 – IK 08
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss

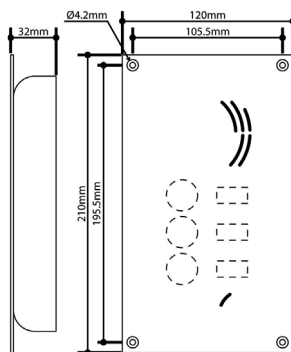

Optionen und Zubehör

- UP-Gehäuse BM 100
- Spannungsversorgung BAS 1202 - mit Akku, mit Information „Netzspannungsausfall“
- Spannungsversorgung ALIM 1703 - ohne Akku, ohne Information „Netzspannungsausfall“

